

VAN BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE TOT HET VERLEGGEN VAN GRENZEN

SHELL TELLUS S2 VX MAAKT HET MOGELIJK
Ontwikkeld om extreme temperaturen te weerstaan

SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE



WIJ HEBBEN 10 JAAR GEÏNVESTEERD IN DE ONTWIKKELING VAN DE VOLGENDE GENERATIE HYDRAULISCHE OLIËN

Wanneer u werkt onder extreme omstandigheden is de zorg voor het functioneren van uw equipment essentieel voor uw productiviteit¹. Dat is de reden waarom we de laatste 10 jaar hebben gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Shell Tellus S2 VX, een olie met 1. een langere levensduur² een uitstekende stick-slip-control en 3. die op innovatieve wijze slijtage vermindert. Wij ondersteunen u ook met een uitstekend aanbod van diensten die zich in de praktijk hebben bewezen in de bouw-, mijnbouw- en maritieme sector. Dus wat uw branche of ambitie ook is, de nieuwe Shell Tellus S2 VX maakt het mogelijk.




WERELDWIJDE ERVARING

Shell Lubricants ondersteunt klanten in meer dan 90 landen



ONTWIKKELD OM TE BESCHERMEN

De moderne hydrauliek werkt onder hogere druk, bij grotere snelheden en gedurende langere tijdsperiodes, zodat bescherming van uw equipment van het grootste belang is. De nieuwe Shell Tellus S2 VX is verbeterd om slijtage te verminderen⁴, zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden⁵, en helpt bij het beschermen van uw equipment tegen kopercorrosie⁶ en roest⁷.

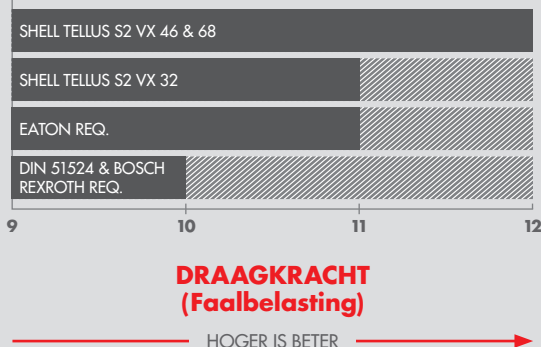

**MINDER SLIJTAGE⁴ ONGEACHT
DE OMSTANDIGHEDEN BETEKEN
MINDER ONDERHOUD⁸**

Shell Tellus S2 VX www.shell.com/lubricants

SHELL TELLUS S2 VX



BOUW



MUNBOUW




INDUSTRIE

ONTWIKKELD VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR²

Het beperken van oliedegradatie zorgt voor een langere levensduur en minder stilstand, zodat kan worden voldaan aan de toenemende productiviteitseisen. De nieuwe Shell Tellus S2 VX bereikte een tot twee keer⁹ langere levensduur van de olie dan Shell Tellus S2 V en een drie keer⁹ langere levensduur dan het minimum in de industrie. De nieuwe formulering zorgt voor uitgebalanceerde prestaties met zowel een lange levensduur als beperking van afzettingen¹⁰.



DE LANGERE LEVENSDUUR VAN DE OLIE² BETEKENT MEER PRODUCTIVITEIT¹ VOOR U

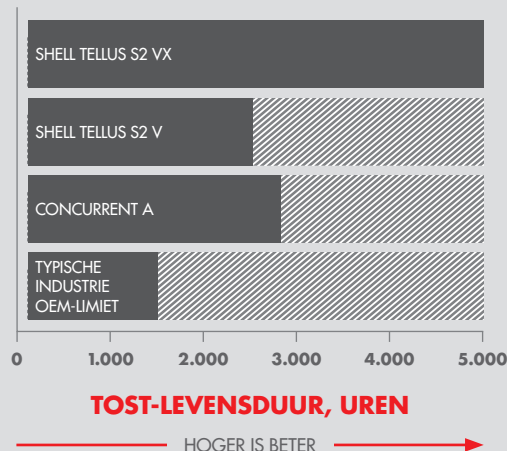

ONTWIKKELD OM EXTREME TEMPERATUREN TE WEERSTAAN

De nieuwe Shell Tellus S2 VX is ontwikkeld om de viscositeit te behouden en te blijven presteren onder zware mechanische belasting en extreme temperaturen. Zo blijft het de populairste meest gekozen multigrade hydraulische olie in zijn segment. Het brede operationele temperatuurbereik maakt de olie bijzonder geschikt voor mobiele en "buiten" toepassingen, waar machines werken in omgevingen die aan hitte en kou worden blootgesteld



BREDER¹³ TEMPERATUURBEREIK

Shell Tellus S2 VX biedt een stabiele viscositeit over een breed temperatuurbereik vergeleken met ISO HM vloeistoffen. Dit kan de prestaties van uw machines helpen verbeteren

ONTWIKKELD VOOR SYSTEEMEFFICIËNTIE

Uw equipment moet op zijn best functioneren en dus moet uw hydraulische vloeistof beschermen, smeren en efficiënt kracht overbrengen. De nieuwe Shell Tellus S2 VX is ontwikkeld voor een uitstekende stick-slip³-controle teneinde een efficiënte en nauwkeurige krachtoverbrenging en een consistente waterseparatie te bieden¹¹, evenals ontluchtingsvoordelen¹².



EFFICIËNTE EQUIPMENT BETEKENT EEN SOEPELERE UITVOERING VOOR U

ONTWIKKELD VOOR U

Wat uw wensen of toepassingen ook zijn, Shell heeft een volledig assortiment oliën en vetten, inclusief synthetische en hoogwaardige producten. Naast onze producten bieden wij u de ondersteuning, het deskundig advies en de training die u nodig heeft.

We bieden de volgende diensten:

- **Shell LubeMatch** – een gratis webtool die u helpt om in een oogwenk het juiste smeermiddel te vinden
- **Shell LubeAnalyst** – monitoring van de staat van de olie en equipment; geeft een vroegtijdige waarschuwing voor mogelijke storingen om grote onderhoudskosten te voorkomen
- **Shell LubeAdvisor** – technisch advies om u te helpen het juiste product te kiezen voor uw equipment en bedrijfsbehoeften
- **Shell LubeCoach** – specifieke training op gebieden als gezondheid en veiligheid, opslag, behandeling en onderhoudspraktijken

Als u wilt weten wat er mogelijk is voor uw bedrijf, neem dan contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger of ga naar www.shell.com/lubricants

¹ De potentiële productiviteitsvoordelen kunnen per locatie en tijdstip verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de toepassing, bedrijfsomstandigheden, eerder gebruikte producten, staat van onderhoud van de equipment en onderhoudsmethoden. ² Vergeleken op basis van TOST- en RPVOT-tests. ³ Vergeleken met Shell Tellus S2 V met behulp van de gewijzigde ASTM D1894-methode in samenwerking met internationale OEM om de werkelijke bedrijfsomstandigheden weer te geven. ⁴ Vergeleken met de FZG test (ISO 14635-1) door FLS 11 te bereiken bij ISO VG 32, en FLS 12 voor ISO VG 46 en 68. De limiet voor de industrie is 10. Vergeleken met de OEM-slijtage-testlimiet Eaton 35VQ25 (EFDGN-TB002-E). ⁵ Vergeleken met de testlimiet Denison T6H20C hybride test (natte en droge omstandigheden). ⁶ Vergeleken met de ASTM D130- combinatie van testlimieten van 3 uur en 168 uur, en beoordeeld op 1a. ⁷ Vergeleken met de ASTM D6658-testlimiet ⁸ Vergeleken met de legacy pomp, d.w.z. de Eaton 35VQ25 test, die alom erkend is als een gangbare kwalificatie van hydraulische vloeistoffen. ⁹ Vergeleken met de ASTM D 943-test, tweemaal de levensduur van Shell Tellus S2 V en drie keer die van de gebruikelijke industrie- en OEM-limieten. ¹⁰ Vergeleken met de ASTM D4310 TOST Sludge limiet met de Shell Tellus S2 V. ¹¹ Vergeleken met de waterseparatielimiet ASTM D1401. ¹² Vergeleken met de IP 313-ontluchtingslimiet ¹³ Vergeleken met Shell Tellus S2 V.